

# 2300

## ELECTRONIC WERKZEUG-SERVICE-SET ESD SERVICE SET



Faltbare ESD-Arbeitsunterlage mit Werkzeugen für den mobilen Einsatz an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen.


### 20-tlg. Werkzeugset SERVICE SET bestehend aus:

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Nr.	Beschreibung der Einzelteile
2301	ESD-Werkzeugmappe	5-191	Pinzette aus leitfähigem, schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoff material, 120 mm, mit abgerundeten Spitzen
2-166	Glashaar-Kontaktreiniger mit Drehmechanik, Kunststoff-Gehäuse	5-194	Pinzette, 120 mm, spitz-abgewinkelt, Ausführung wie vor
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug	6-616	Steckschlüssel mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 3,5 mm
3-601-15	Seitenschneider CLASSICline, 120 mm, mit Wate (Semi Flush), für weichen Draht bis 1,5 mm Ø, für harten Draht bis 0,4 mm Ø, hochglanz-stahlpoliert, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, mit ableitfähigen, zweifarbigem Handschutzhüllen	6-661	TORX-Schraubendreher, Ausführung wie vor, T 5
3-633-15	Spitzzange CLASSICline, 120 mm, gerade, Ausführung wie vor	6-664 L	TORX-Schraubendreher, Ausführung wie vor, T 8 mit Loch
4-603	Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, 40 x 1,5 mm	6-666 L	TORX-Schraubendreher, Ausführung wie vor, T 10 mit Loch
4-605	Schlitz-Schraubendreher, Ausführung wie vor, 40 x 2,0 mm	9-342-1	Verstellbares elastisches Kontaktarmband mit eingewebten versilberten Kunststofffasern, allergiefrei, mit 3 mm Druckknopf
4-606	Schlitz-Schraubendreher, Ausführung wie vor, 50 x 2,5 mm	9-342-2	Hochelastisches Spiralkabel 2400 mm, mit zwei Druckknöpfen 3/10 mm
4-621	Kreuzschlitz-Schraubendreher, Ausführung wie vor, PH 000	9-343-1	Erdungsleitung 1500 mm lang, mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm
4-622	Kreuzschlitz-Schraubendreher, Ausführung wie vor, PH 00	9-353	Isolierte Krokodilklemme mit Bananenstecker und Druckknopf 10 mm
4-623	Kreuzschlitz-Schraubendreher, Ausführung wie vor, PH 0		



## BESCHREIBUNG

Die faltbare Werkzeugmappe aus ESD Material dient gleichzeitig als elektrisch-ableitfähige Arbeitsplatzauflage und hat im ausgelegten Format die Maße 680 x 660 x 35 mm. Der Ableitwiderstand beträgt nach DIN 53482 ca.  $10^8$  Ohm. Die Arbeitsplatzauflage ist mit 3 Druckknöpfen für den Anschluß des Kontaktarmbandes und der Erdungsleitung versehen. Mit 2 weiteren Druckknöpfen wird die Auflage als Werkzeugmappe verschlossen. In den zwei aufgesetzten Taschen befinden sich das Kontaktarmband und die Erdungsleitung; außerdem sind 16 leitfähige Werkzeuge griffbereit in Einsteckfächern untergebracht. Die große Auflagefläche (660 x 435 mm) bietet genügend Platz, um empfindliche elektronische Bauteile sicher zu bearbeiten. Zum Transport kann die Tasche auf ein handliches Maß schnell zusammengefaltet werden.

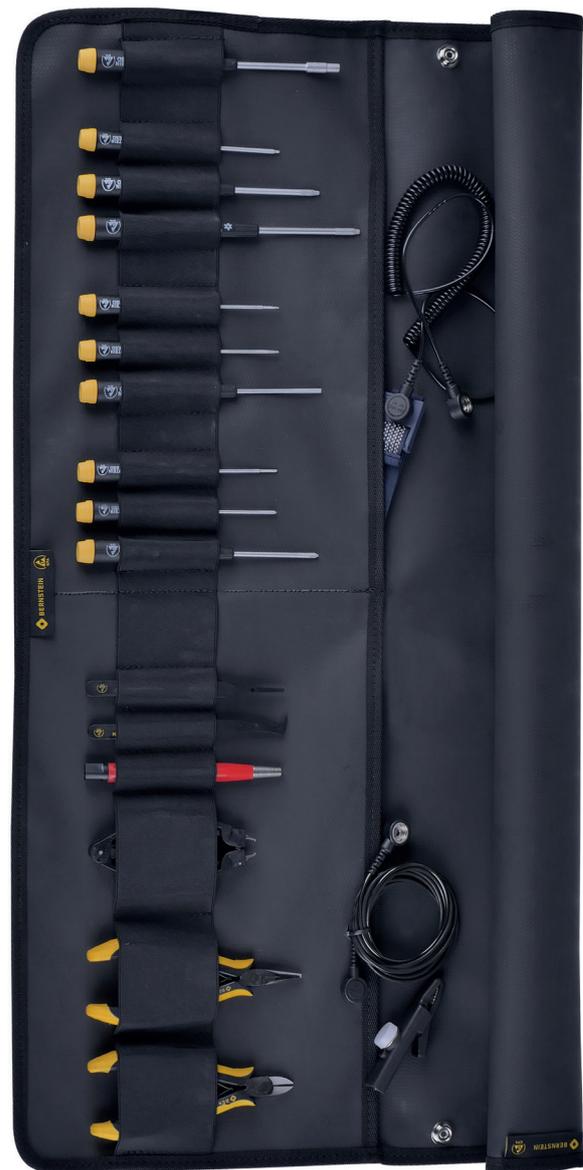

Außenmaße (geschlossen):  
345 x 230 x 30 mm



ohne Werkzeug: 525 g  
mit Werkzeug: 870 g



20 Werkzeuge



**2300 ESD SERVICE SET** mit Werkzeugsortiment  
**2301 ESD SERVICE SET** ohne Werkzeug